Profielplaten

- Nagenoeg onderhoudsvrij
- Licht in gewicht
- Snelle montage
- Lange levensduur

FRANK TREUREN

Voor prijzen en info: www.FrankTreuren.nl

Inhoudsopgave

1. Algemene informatie 3

2. Technische informatie 4

3. Opslag 6

4. Bewerking 7

5. Assortiment 8

6. Foto’s 10

1. Algemene informatie

Profielplaten voor dak en gevel, ook wel damwandprofielplaten of golfplaten genoemd, zijn gemaakt van dunne staalplaat, die in een strak profiel gewalst wordt. Het resultaat is een sterke plaat, die relatief grote overspanningen kan overbruggen en toch licht in gewicht is.

Deze profielplaten zijn voorzien van een onderhoudsvriendelijke plastisol HPS coating met een lange levensduur. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor het bekleden van gebouwen zoals schuren, loodsen, bergingen, afdaken en fietsenstallingen.

De combinatie van lange lengten, een handzame breedte en een relatief licht gewicht zorgen voor een eenvoudige en snelle montage.

Profielplaten worden in veel verschillende staaldikten en profielvormen gewalst. Dit heeft te maken met enerzijds een zo efficiënt mogelijk profiel voor de juiste overspanning en aan de andere kant heeft het ook een esthetische waarde.

De profielplaten in de kleur antraciet zijn bij ons uit onze voorraad leverbaar (raadpleeg onze site voor de actuele lengten en voorraad). Het is echter ook mogelijk om op lengte, diverse kleuren en profielen te bestellen. Bij maatwerkbestellingen minder dan 50m^2 is de levertijd en eventuele toeslag op aanvraag.

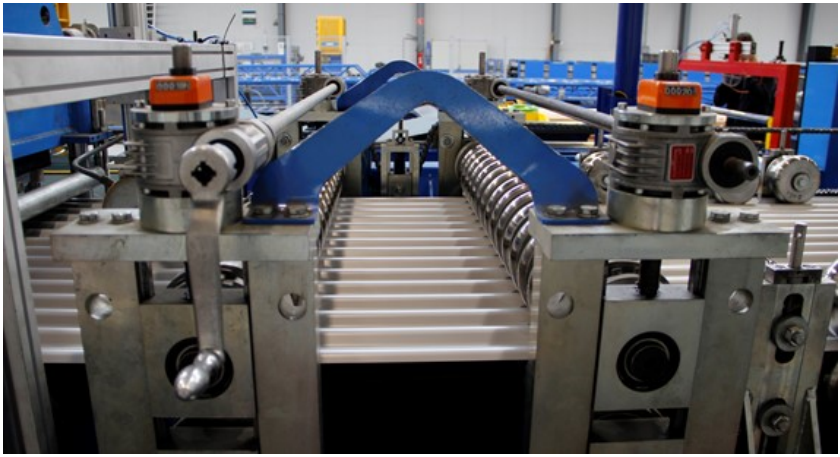

2. Technische informatie

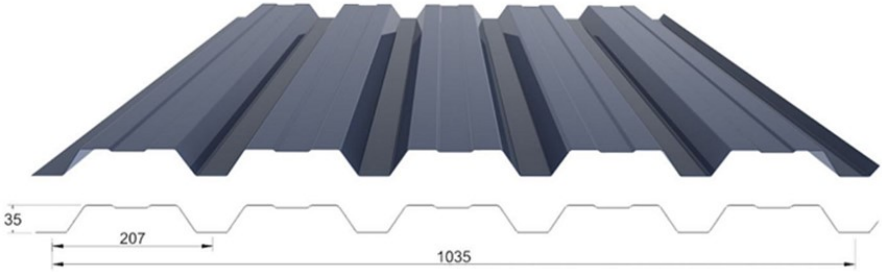

Profielplaat staal 35R-1035 gevel

Staaldikte	: 0.63mm
Werkende breedte	: 103.5cm
Profielhoogte	: 35mm
Oppervlakte coating	: HPS plastisol 200mu
Gewicht	: 6,3 kg/m^2

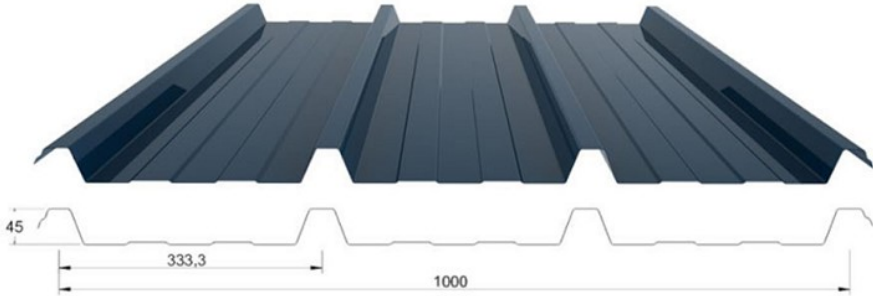

Profielplaat staal 45KD-1000 dak

Staaldikte	: 0.63mm
Werkende breedte	: 100cm
Profielhoogte	: 45mm
Oppervlakte coating	: HPS plastisol 200mu
Gewicht	: 6,3 kg/m^2

2. Technische informatie

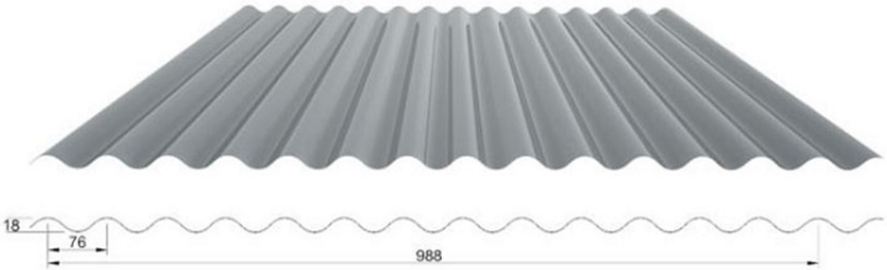

Golfplaat 18/988mm dak / gevel

Staaldikte	: 0.55mm
Werkende breedte	: 98.8cm
Profielhoogte	: 18mm
Oppervlakte coating	: HPS plastisol 200mu
Gewicht	: 5,45kg/m^2

3. Opslag

Het verplaatsen van de profielplaten dient zo te geschieden, dat er geen permanente vervorming en/of schade aan de platen optreedt, die invloed heeft op de levensduur en de uitstraling.

De platen moeten op een droge en stabiele ondergrond opgeslagen worden in een overdekte, geventileerde ruimte, zodat ze beschermd zijn tegen direct zonlicht, regen, sneeuw en schadelijke dampen. Te allen tijde dient direct contact tussen de platen met water, grond of zand vermeden te worden. Dit ter voorkoming van corrosie tussen de platen onderling. De platen dienen op afschot te worden geplaatst, zodat mogelijk condenswater goed af kan vloeien.

4. Bewerking

Stalen profielplaten kunnen het beste ingekort worden met een knabbelschaar of decoupeerzaag met een ijzerzaagje. Het gebruik van slijpschijven of ander gereedschap met hoge slijpsnelheid is af te raden, aangezien de slijpranden gaan gloeien en de verzinking en coating van de plaat aantasten; gloeiende metaaldeeltjes vliegen rond en branden in de beschermlagen van de plaat. Alle metaalrestjes (boorspanen) dienen tijdens de montage zo snel en zo grondig mogelijk van de profielplaten verwijderd te worden, aangezien ze blijvende schade kunnen veroorzaken.

5. Assortiment

Voor onder andere de volgende artikelen, die gebruikt worden bij het verwerken van de dakpanplaten, kunt u terecht op onze website of contact opnemen met de verkoop.

Dakdoorvoer
Hoekstuk (zetwerk)
Lekdorpel
Lichtdoorlatende profielplaten
Reparatielak
Vulstrook
Zelfborende schroeven

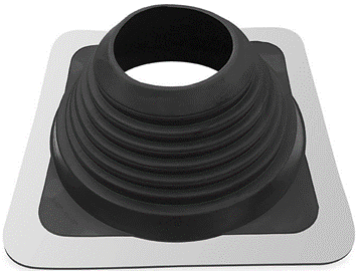

dakdoorvoer

vulstrook

5. Assortiment

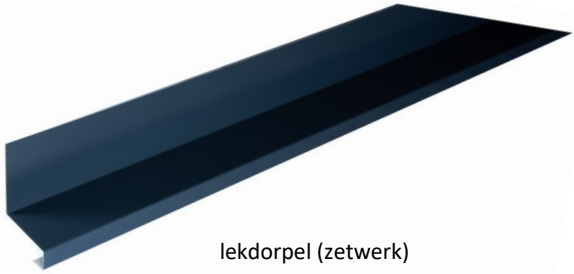

lekdorpel (zetwerk)

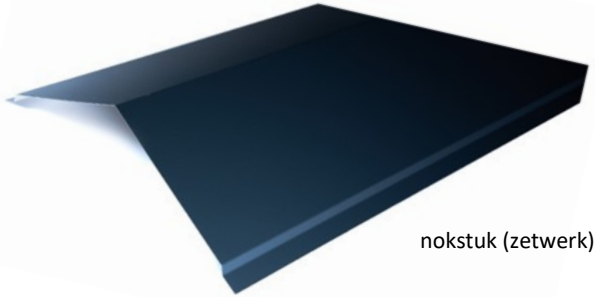

nokstuk (zetwerk)

hoekstuk (zetwerk)

Zie voor actuele informatie, maatvoering en voorraad onze website.

6. Foto’s

voor renovatie

na renovatie

Disclaimer

Op alle overeenkomsten tot levering door Frank Treuren B.V. zijn haar algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze algemene leveringsvoorwaarden, die onder meer een aansprakelijkheidsbeperking bevatten, worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11053670, zijn te raadplegen op www.franktreuren.nl, zijn verkrijgbaar bij de vestiging van Frank Treuren B.V. en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer van Frank Treuren B.V. wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Contactgegevens

Burg. Sloblaan 36

4231 AC Meerkerk

0183-800400

info@franktreuren.nl



31-03-23

FRANK TREUREN

Voor prijzen en info: www.FrankTreuren.nl